mont·bell

REEL ADJUST SYSTEM™ REPAIR SET

リールアジャストシステム™　リペアセット

リールアジャストシステム™を採用したフットウエア専用のリペアセットです。ご使用前にこの取扱説明書をよく読んでからリペア・交換を行ってください。なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。
この説明書は大切に保管してください。

■各部の名称とワイヤーレースの通し方

作業を始める前に各部の名称とワイヤーレースの通し方を確認してください。

GORE-TEX® マリポサブーツ

GORE-TEX® マリポサジョガー

ワイヤーレースをサイドトンネルに通し、背面のリールにつなげます。
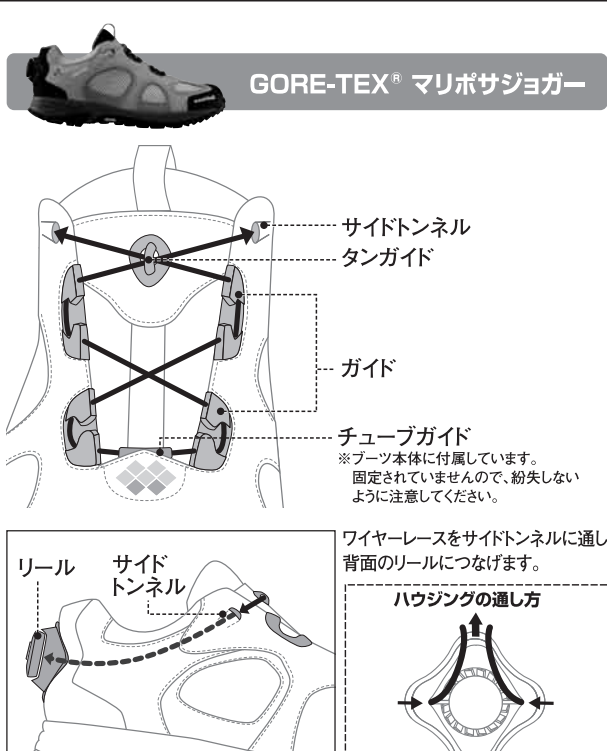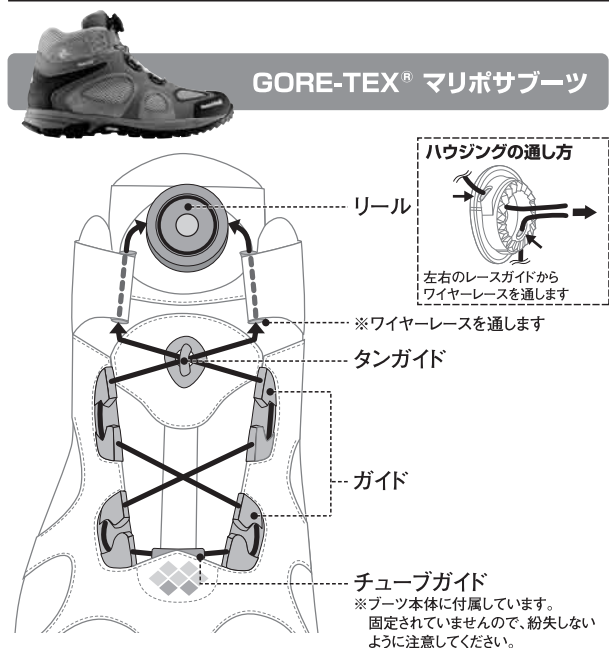
■ワイヤーレースの交換

⚠ワイヤーレース交換の際は、片方ずつ行い、もう片方を参考にして行ってください。

1. ワイヤーレースをブーツに合わせてカットする…………

下記の表を参考にして、ワイヤーレースをニッパーや鋭いハサミ等でカットしてください。※下表は片足分のワイヤーレース1本の長さです。交換の際はブーツの左右合わせて2本必要となります。

GORE-TEX® マリポサブーツ（cm）

靴のサイズ	21.5～23.0	23.5～26.5	27.0～30.0
ワイヤーレースの長さ	75	80	85

GORE-TEX® マリポサジョガー（cm）

靴のサイズ	21.5～23.0	23.5～26.5	27.0～30.0
ワイヤーレースの長さ	85	90	95

モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。無償修理、もしくは交換させていただきます。
ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。

株式会社モンベル　本　社　〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544　フリーコール： 0088-22-0031
モンベルホームページ　http://www.montbell.jp

44-302-0911

2. リールの構成部品

GORE-TEXマリポサブーツ、GORE-TEXマリポサジョガー共通のリールの構成部品と名称です。

※リールの構成部品はリペアセットには付属していません。
紛失しないように注意してください。
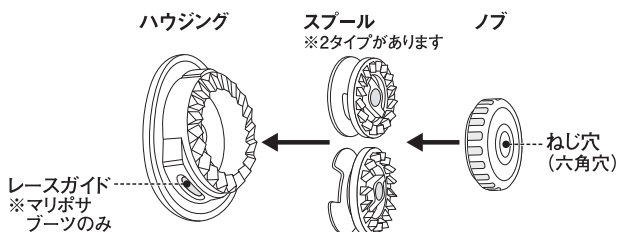
3. 古いワイヤーレースの取り外し

①付属のドライバーをノブ中央のねじ穴（六角穴）に入れ、左（反時計回り）に回し、ノブを外します。

②スプールを垂直に持ち上げ、外します。
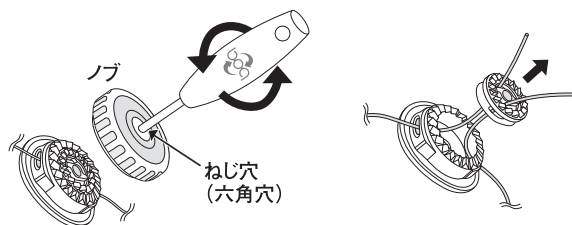
③古いワイヤーレースをハウジングやガイドから引き抜き、ブーツ本体から完全に取り外します。

4. 新しいワイヤーレースの取り付け

①新しいワイヤーレースを、本書表面のワイヤーレースの通し方を参考にしてブーツのガイドに通します。
※ワイヤーレースはねじれないように通してください。　※ブーツ本体のチューブガイドに必ず通してください。

②残った片方のワイヤーレースをスプールのD、E、Fの穴の順に③〜⑩の作業手順で通します。

左記のタイプの下部に凹みがあるスプールの場合は手順4のから始めてください。

③ワイヤーレースを下部分の大きな穴に通す。

④図の穴Ⓐに下から通す。

⑤通したら、ワイヤーレースを引っ張る。

⑥図の穴Ⓑに上から下に通す。
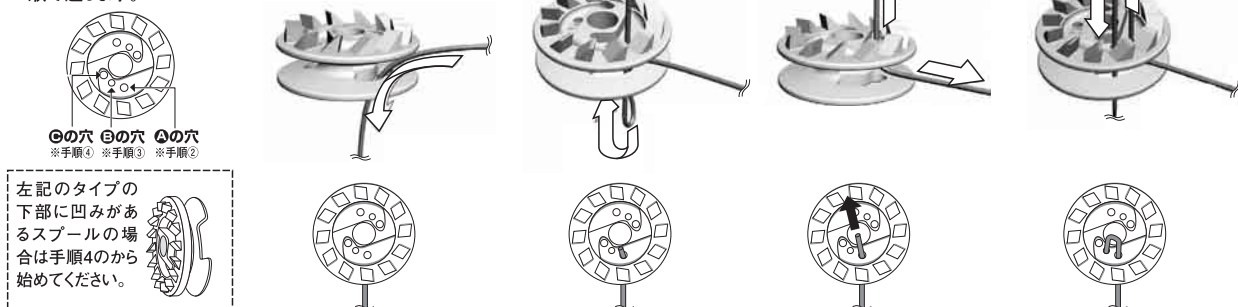
⑦図の穴Ⓒに下から上に通し、先端部分を7mm残す。

⑧ワイヤーレースの輪部分を上に引っ張る。

⑨ワイヤーレースの先端部分を輪部分に通す。※先端部分は図の穴Ⓑの前を通過させます。

⑩ワイヤーレースを引っ張り、輪部分を閉じる。※ワイヤーレースはくぼみに必ずおさめるようにして下さい。
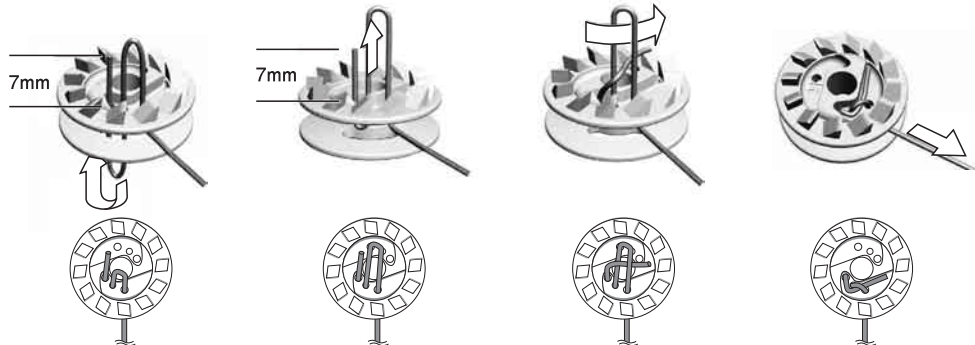
注意

ワイヤーレースの先端がスプールの溝の外に出ないよう注意してください。

⑪残った片方のワイヤーレースをスプールのD、E、Fの穴の順に③〜⑩の作業手順で通します。両方のワイヤーレースの先端がスプールの溝に収まっているのを確認してください。

⑪ブーツからワイヤーレースを引き出しながら、スプールをハウジングにセットします。

⑫ノブをかぶせ、付属のドライバーをノブ中央のねじ穴（六角穴）に入れ、右に回してノブを取り付けます。ノブがこれ以上閉まらないところまで回し、しっかりと固定します。

⑬完了したら、しめる（ノブをカチッというまで押し込み、右に回す）、ゆるめる（ノブを手前に引く）を数回繰り返し、正しく機能しているか確認してください。